


602

mit Polyesterseide festgebunden

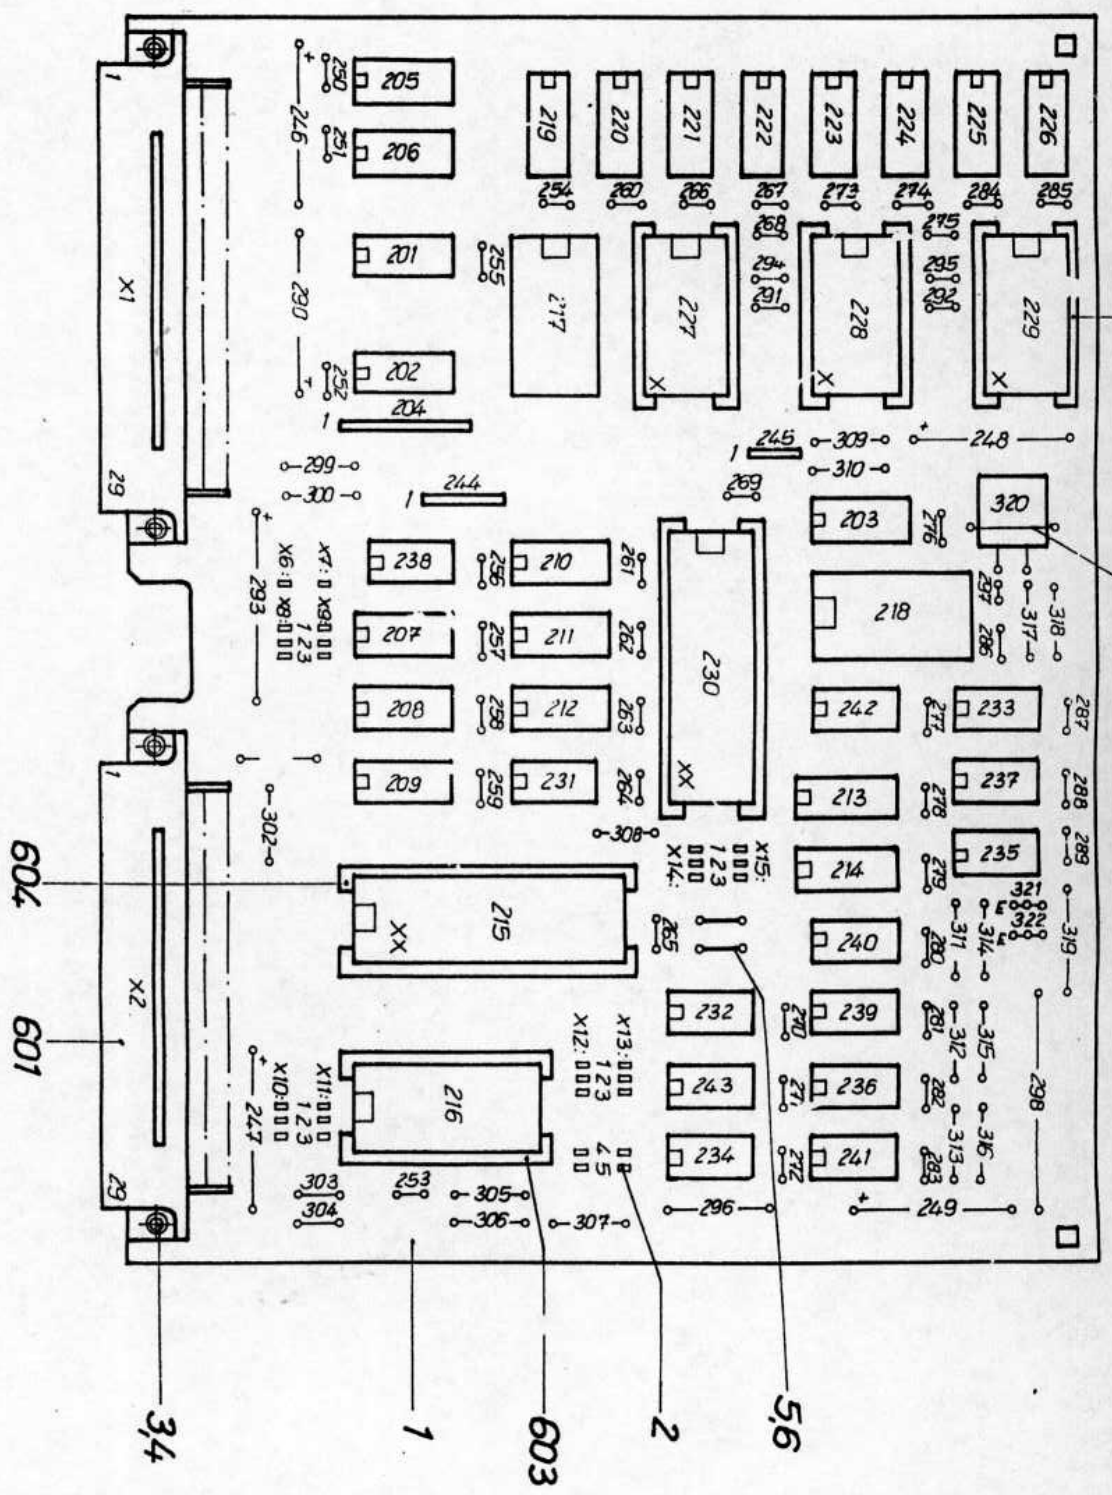

max. Bauhöhe des Bestückungsraumes = 13,5 mm

K 2521

Leiterplatte - Bestückung  
(Zentrale Rechnerinheit)

1:1

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| AZ          | 1983  | 14.02 | 1983  |
| Bezeichnung | 14.02 | 1983  | 14.02 |
| Projekt     | 14.02 | 1983  | 14.02 |
| Zeichner    | 14.02 | 1983  | 14.02 |
| Prüfer      | 14.02 | 1983  | 14.02 |

|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 1983 | 14.02 | 1983 | 14.02 |
| 1983 | 14.02 | 1983 | 14.02 |
| 1983 | 14.02 | 1983 | 14.02 |
| 1983 | 14.02 | 1983 | 14.02 |
| 1983 | 14.02 | 1983 | 14.02 |

